

# Cómo cuidar un árbol



- Los árboles jóvenes requieren cuidados durante 5 años para lograr crecer en forma saludable.
- Utilice la siguiente información para cuidar un árbol.

## Empecemos

### 1. Malezas.

- Quite todo el césped y las malezas que se encuentren alrededor del árbol.
  - Como mínimo, quite el césped y la maleza que se encuentre alrededor del árbol hasta 3-4 pies de distancia del mismo.
- Utilice pequeñas herramientas manuales al desmalezar para quitar solo la maleza
- Una vez que la zona esté limpia y tenga solo tierra, utilice un rastrillo para aflojar la superficie y permitir la absorción del agua.

### 2. Verifique la profundidad de plantado.

- Si el árbol está plantado poco profundo:
  - Notará raíces alrededor de la base del árbol.
  - Las raíces vivas que quedan expuestas al sol y al aire pueden desarrollar corteza como la del tronco del árbol. Si esto sucediera, coloque tierra alrededor de las raíces pequeñas pero no sobre aquellas más grandes con corteza.
  - Si no hubieran desarrollado corteza, cúbralas con tierra suficiente para que no vuelvan a quedar expuestas.
- Si el árbol está plantado demasiado profundo:
  - Observe el tronco hasta la base. Si el diámetro del tronco no cambia al llegar a la tierra y el cuello de la raíz no se encuentra a la vista, el árbol está plantado demasiado profundo.

### Necesitará lo siguiente:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Guantes            | <input type="checkbox"/> Planta estacas  |
| <input type="checkbox"/> Manguera           | <input type="checkbox"/> Tijera de podar |
| <input type="checkbox"/> Pala de jardinería | <input type="checkbox"/> Martillo        |
| <input type="checkbox"/> Tutoros y lazos    | <input type="checkbox"/> Cubetas         |
| <input type="checkbox"/> Rastrillos         | <input type="checkbox"/> Pala            |
|   | <input type="checkbox"/> Mantillo        |

### Videos tutoriales

Mire los siguientes videos con información visual sobre cómo cuidar un árbol.


<http://bit.ly/1JNAxQ7>

Vaya a “Videos sobre cuidado de árboles” y pulse “ver todos”.

- Utilice una herramienta de mano pequeña para quitar la tierra alrededor del tronco hasta llegar al cuello de la raíz. Quite de alrededor de la base del tronco la tierra que haga falta para que el cuello de la raíz no vuelva a quedar cubierto.
- Si el cuello de la raíz se encuentra a más de 6-8 pies de profundidad, coloque 4-5 pulgadas de la tierra extraída de la berma de riego.


### 3. Quite los brotes.

- Quite los brotes en el punto de comienzo de su crecimiento.
  - Si se originan en las raíces, quite la tierra y luego quite el brote.

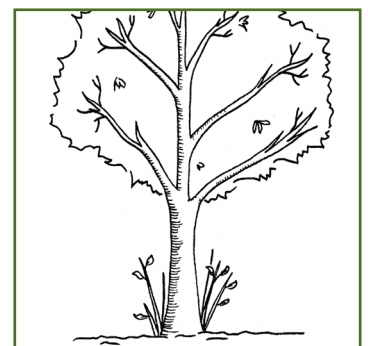


#### 4. Arme o repare bermas de riego.

- En un árbol recién plantado, se debe armar una berma de riego de 4-6 pulgadas de altura, alrededor del cepellón.



- En un árbol de más de un año, la berma de riego debe coincidir con la línea de goteo del árbol.

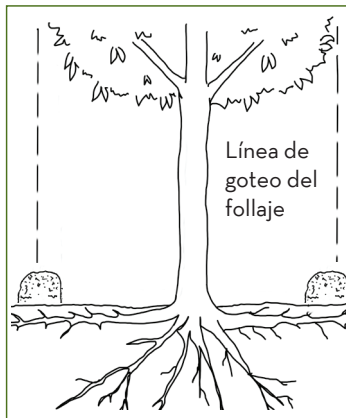


- la línea de goteo es una línea imaginaria en la tierra creada por la circunferencia de las ramas más largas de un árbol.
- Apisone la tierra firmemente para que no haya escapes de agua.

#### 5. Rectifique o quite los tutores y lazos.

##### Rectificar

- Si los tutores se aflojaron y no sostienen el árbol correctamente, se deben volver a colocar.

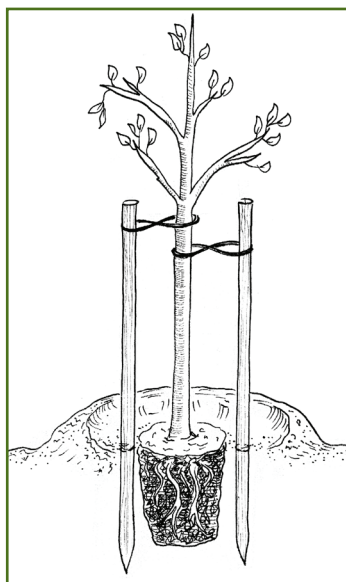

- Es preferible que trabajen dos personas. Una se ocupará de martillar el tutor, y la otra lo mantendrá en posición vertical.
- Coloque el tutor en la posición deseada, a unas 8-12 pulgadas de la base del árbol, y

hágase hacia atrás para que caiga hacia la persona que lo sostendrá.

- Posicione el planta estacas sobre el tutor y junto con su compañero coloque el tutor en posición vertical, con el planta estacas en el extremo superior.
- La persona que sostiene el tutor debe arrodillarse y hacerse a un lado para evitar ser golpeado por el planta estacas.
- Al golpear el tutor, solo se debe elevar el planta estacas unas pocas pulgadas para generar la fuerza suficiente para clavar el tutor en el suelo. Si el planta estacas se eleva demasiado y con excesiva fuerza podría salirse del tutor y caer hacia la persona que lo manipula, causándole lesiones en la cabeza. El planta estacas es de metal y pesa 25 libras, por lo que el golpe sería importante.
- Una vez finalizada la colocación del tutor, pídale a su compañero que le ayude a quitar el planta estacas del extremo del tutor.

- Las bandas se pueden aflojar o ajustar para que el árbol pueda moverse 2-3 pulgadas en cualquier dirección.
- Para colocar una banda, rodee con la misma un punto de apoyo del árbol y aléjese hacia el tutor cruzando ambos extremos de la banda para formar un ocho.
- Tire de la banda para ajustarla hasta el punto deseado.
- Clave la banda al tutor. Inserte el clavo en el nudo con que ató la banda. De esta forma, ambos extremos de la banda estarán sujetos al tutor.

##### Quitar

- Para quitar un tutor, realice movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás hasta que se afloje y pueda ser retirado.

- Tenga cuidado de no romper el tutor, así podrá ser reutilizado.
- Si alguna parte expuesta del tutor se desprendiera del mismo, utilice una sierra para cortarlo lo más cerca posible del suelo.
- Para quitar una banda, coloque el extremo en pinza de un martillo por debajo del clavo y saque el clavo del tutor.
- Fuerce el clavo hacia el tutor para liberarlo de la banda.


### Tutores de metal

Para quitar tutores de metal, utilice una sierra sable (Sawzall).

- Excave alrededor del tutor de metal hasta una profundidad de ½ pulgada.
- Utilice la sierra sable para cortar el tutor de metal por debajo del nivel del suelo.
- Otra persona debe sostener el tutor mientras usted utiliza la sierra.
- Quite el tutor y cubra el agujero resultante con tierra.

contiene humedad y puede esperar para ser regada.

- Riegue el árbol con 15-20 galones de agua (3 cubetas de agua de 5 galones).
- Para obtener mejores resultados, averigüe las necesidades específicas de su árbol.

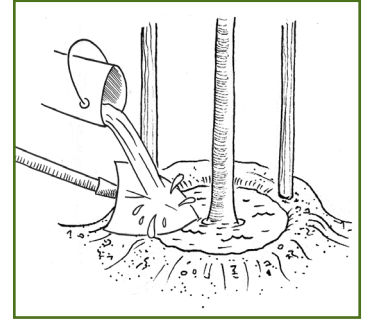

### 7. Mantillo.

- Cubra con mantillo la tierra alrededor de la berma de riego y la base del árbol, hasta alcanzar las 3-4 pulgadas de espesor.
- Separe el mantillo 2 pulgadas de la base del tronco.

### 6. Riego

- Antes de regarlo, asegúrese de que el árbol necesite agua.
  - Hunda sus dedos en la tierra unas 3-4 pulgadas.
  - Extraiga un puñado de tierra e intente apretarlo para formar un terrón.
  - Si la tierra no se mantiene unida, está seca y lista para el riego.
  - Si adquiere forma de terrón, la tierra aún



Teléfono: (818) 753-4600 | Fax: (818) 753-4625  
[www.treepeople.org/espanol](http://www.treepeople.org/espanol)

*Esta actividad fue posible por la generosidad de Godeleine De Rosamel & Ira Ziering*